




# PENTA®

## HYDRAULIC POWER

### ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ТС ДЛЯ ВЫБОРА ПОДКУЗОВНОГО ЦИЛИНДРА

l = Ширина  
Wc = Вес кузова  
Wr = Полезная нагрузка

A* =		[mm]
B =		[mm]
C* =		[mm]
D* =		[mm]
E =		[mm]
F* =		[mm]
G =		[mm]
H =		[mm]
I* =		[mm]
J =		[mm]
K =		[mm]
Wc =		[ton]
r =		[ton/m <sup>3</sup> ]
Wr =		[ton]

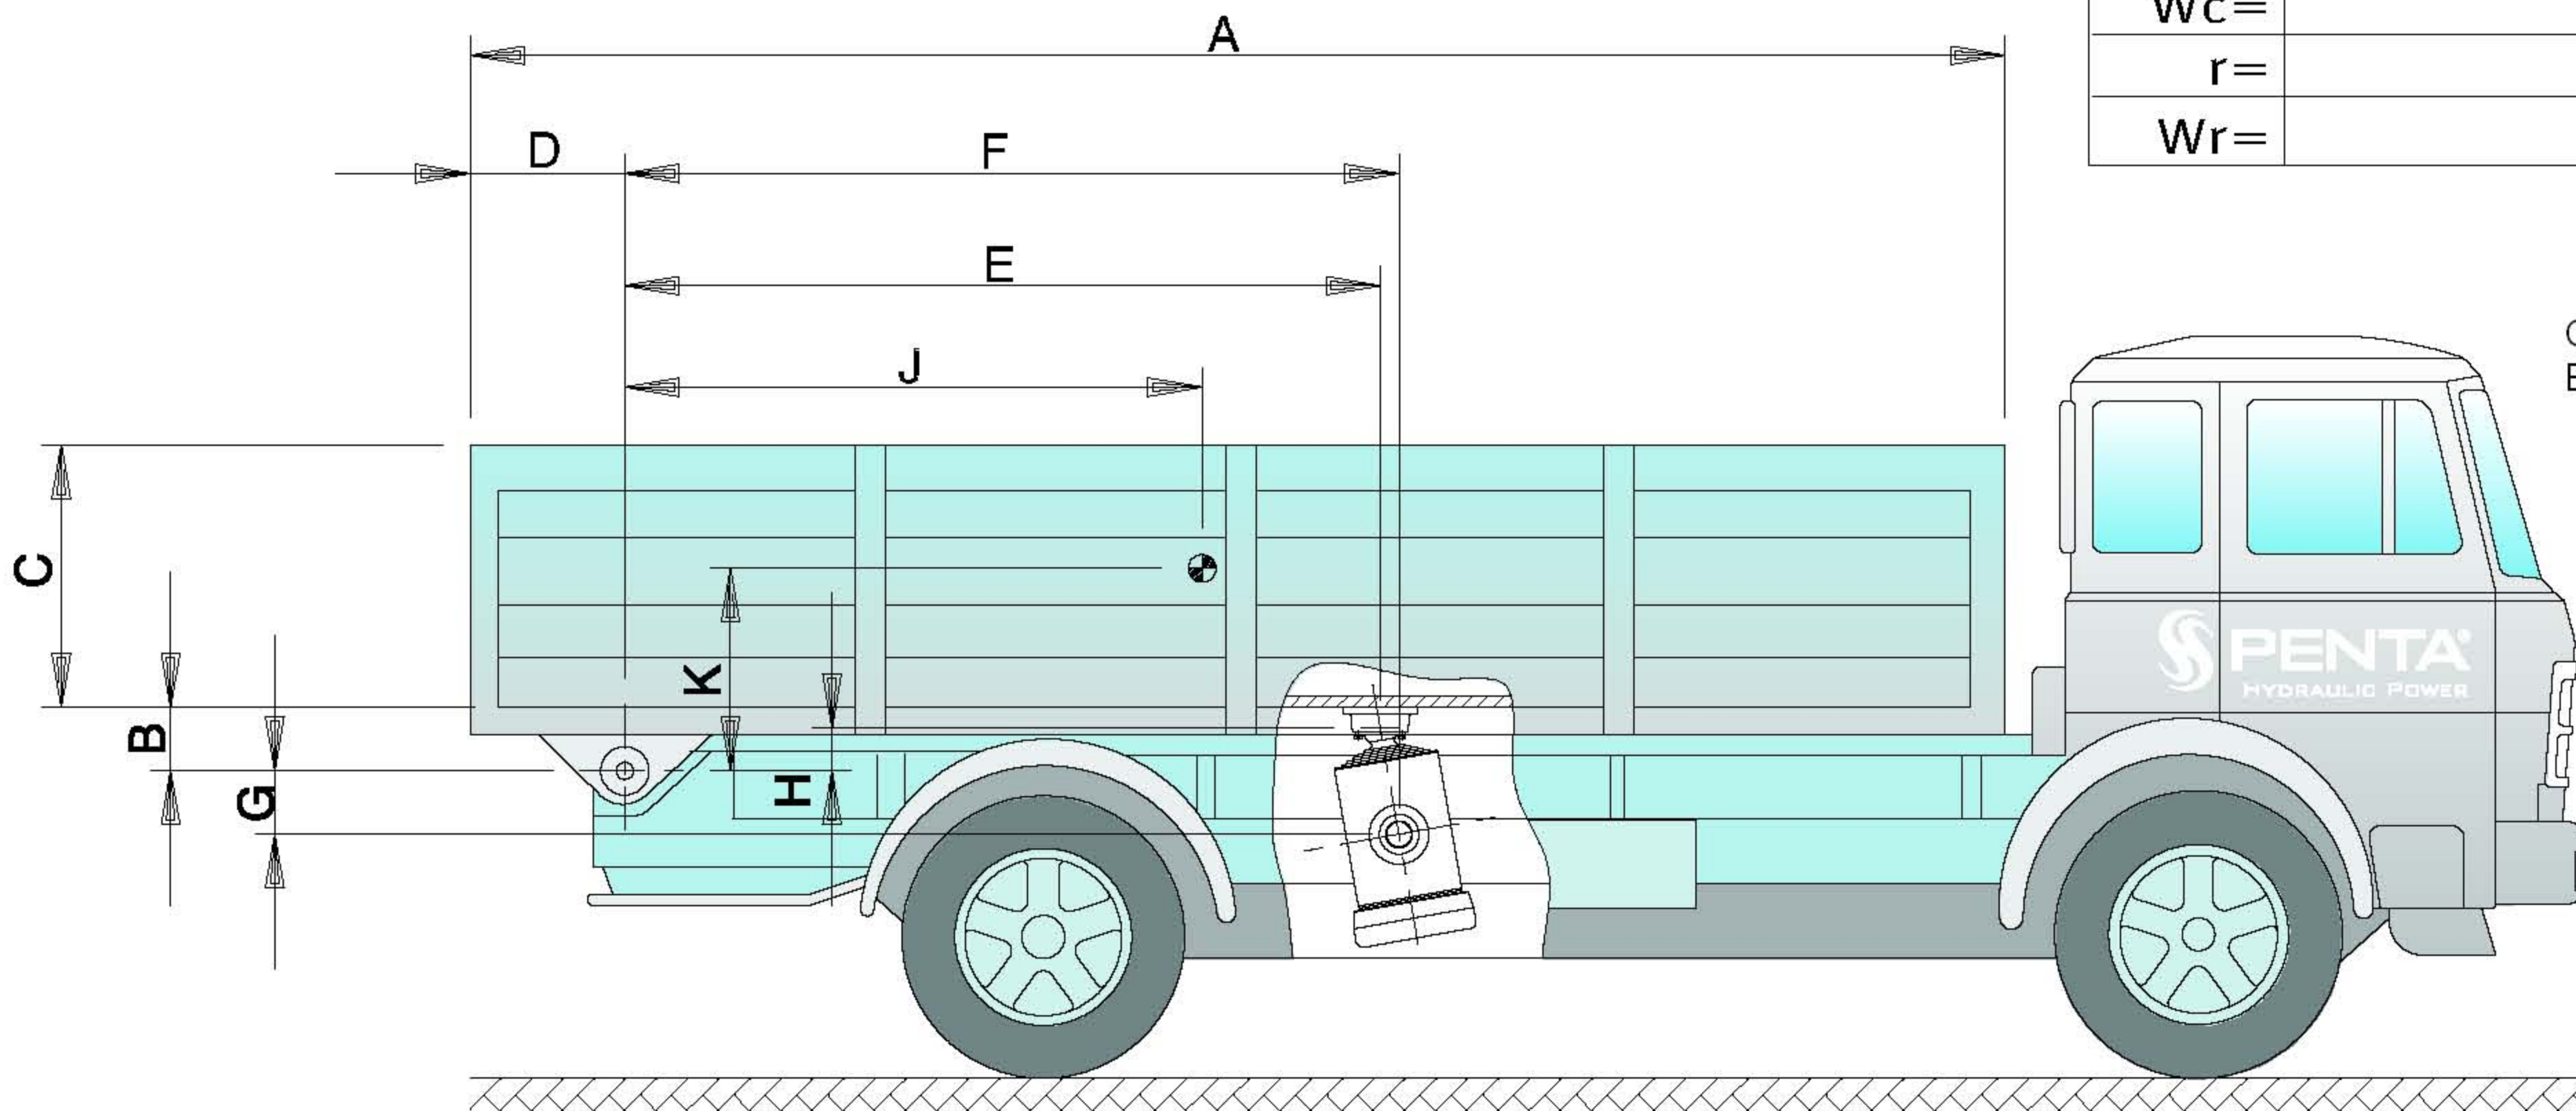

СНАРЯЖЕННЫЙ  
ВЕС ТС : \_\_\_\_\_

Пожалуйста, заполните таблицу (символы помеченные \* основныне) и вышлите обратно на PENTA.  
Мы подберем модель наиболее точно отвечающим вашим требованиям.