


ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫБОРА ФРОНТАЛЬНОГО ЦИЛИНДРА

l = Ширина
 Wc = Вес кузова
 Wr = Полезная нагрузка

A=		[mm]
B=		[mm]
C=		[mm]
D=		[mm]
E=		[mm]
F=		[mm]
G=		[mm]
H=		[mm]
I=		[mm]
J=		[mm]
K=		[mm]
Wc=		[ton]
r=		[ton/m ³]
Wr=		[ton]

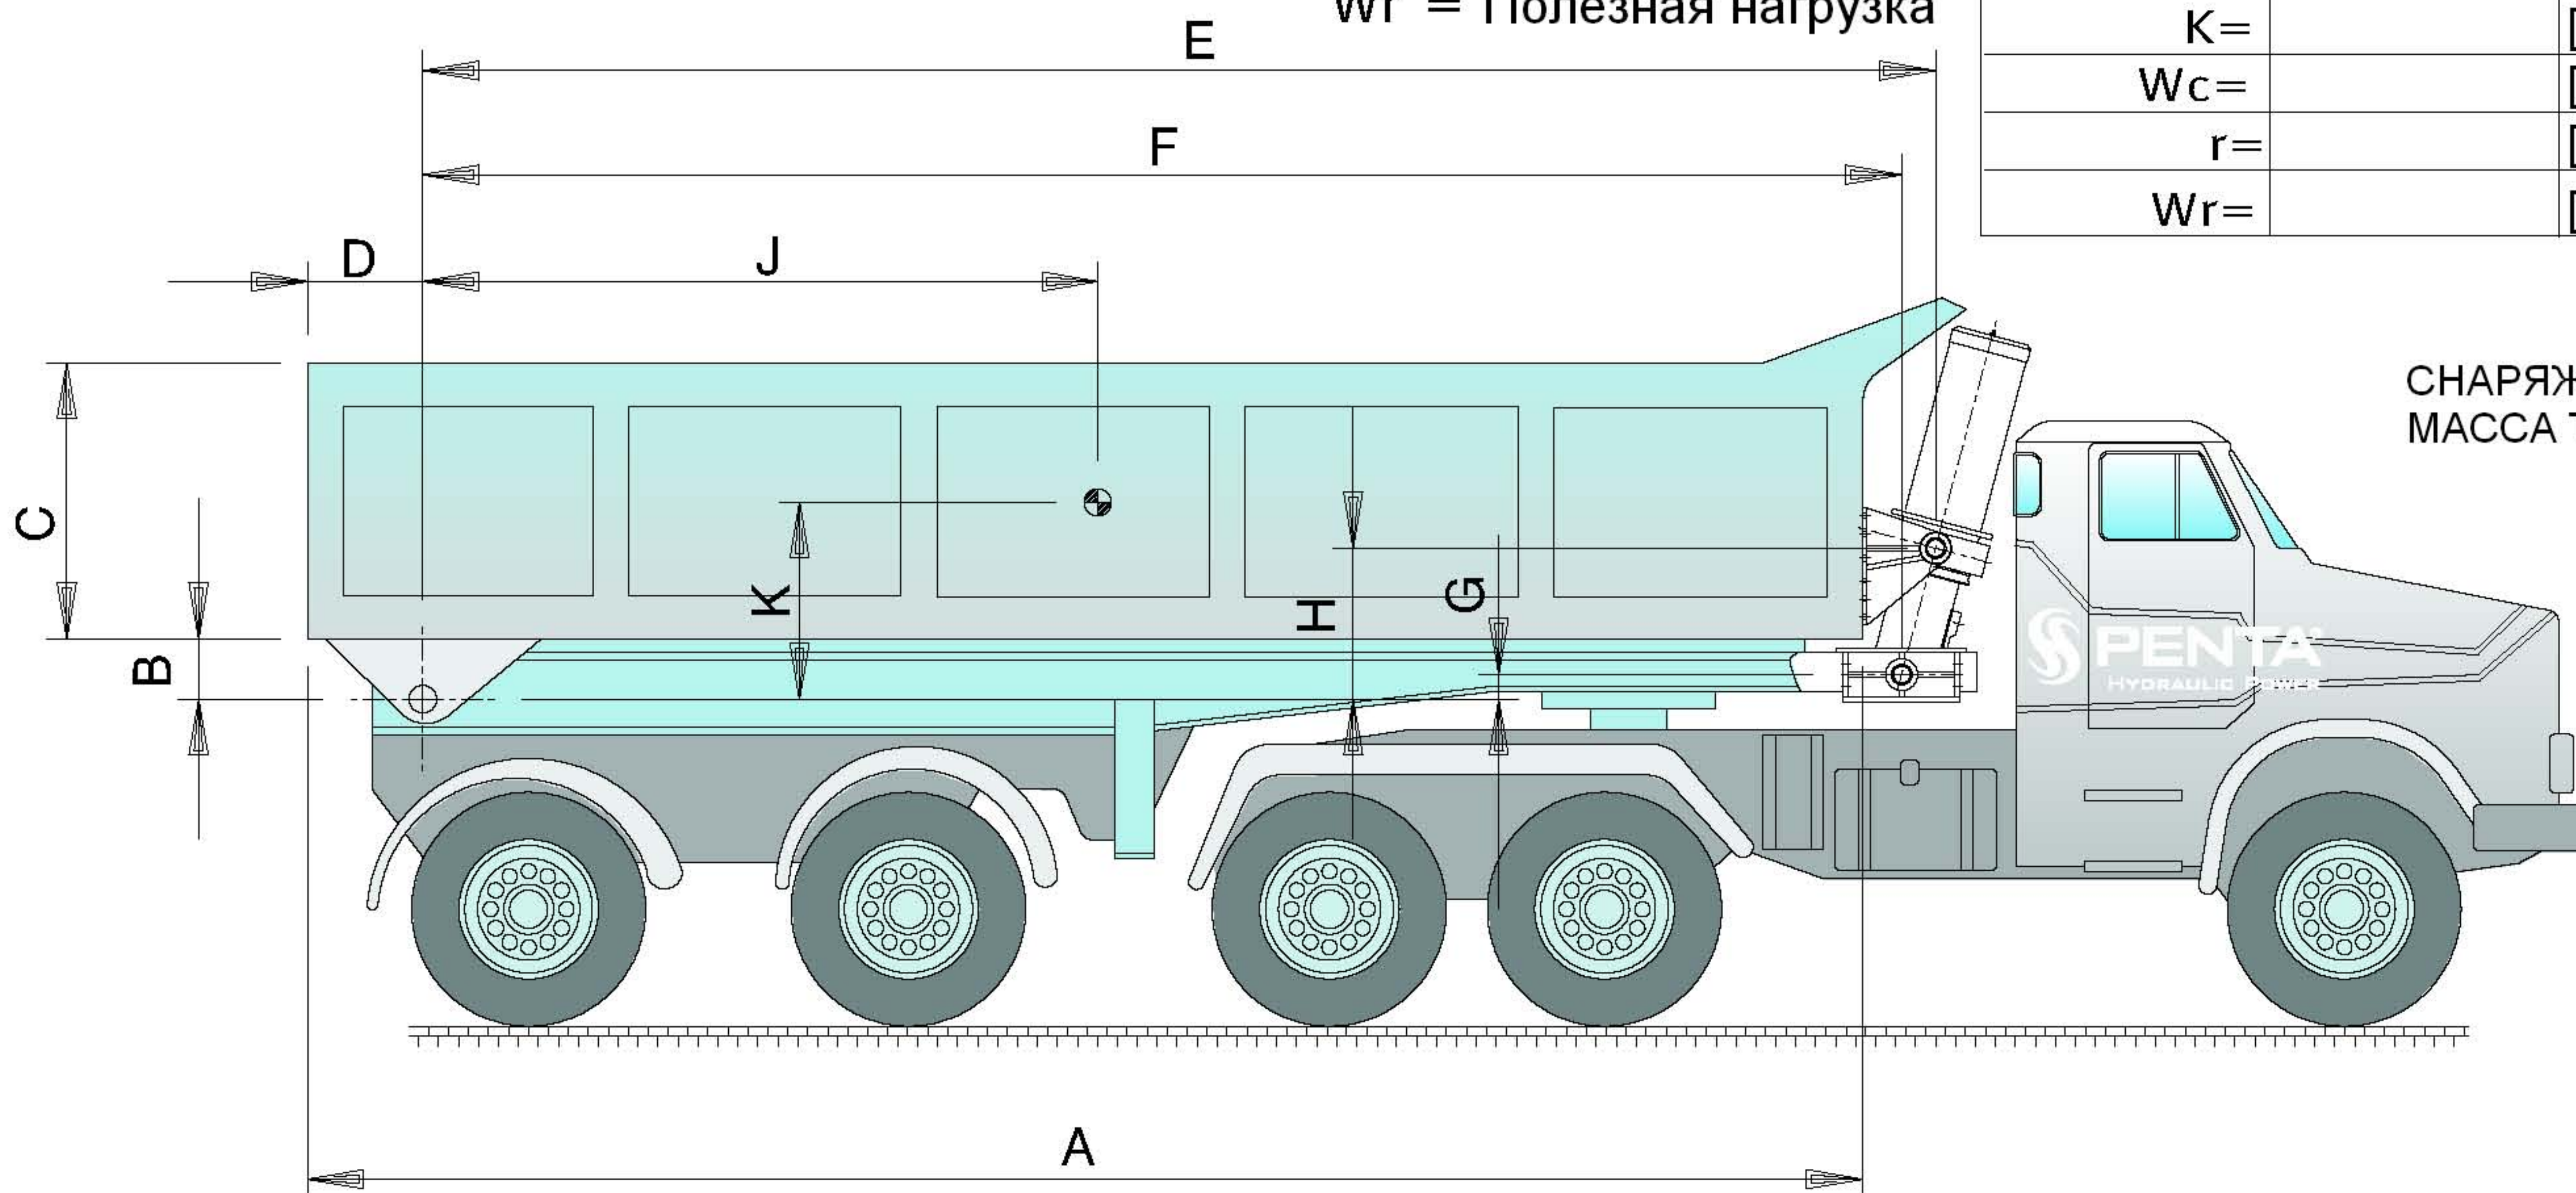

СНАРЯЖЕННАЯ
 МАССА ТС (ТОНН): _____

Пожалуйста, заполните таблицу и вышлите обратно на PENTA.

Мы подберем модель цилиндра, наиболее точно отвечающую вашим требованиям.